

Standard Zubehör
Standard Accessories
Accessoires Standard




alkitronic[®]


**alki
TECHNIK**

Solutions that fit your needs

alkitronic® - STACO 6-Kant-Standardnuss / Hex. standard sockets / Douille de serrage (six pans) standard

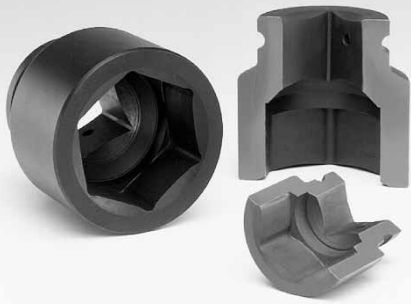


Staco xxxxx Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence




Staco	31601	31602	31603	31604	31605	31606	31607	31608	31609	31610			
d2 (mm)	31	33	37	39	43	47	49	54	61	67			
SW (mm)	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46			

EUR

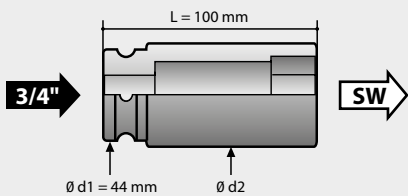


Staco-L	31631	31632	31633	31634	31635	31636	31637	31638	31639	31640			
d2 (mm)	31	33	37	39	43	47	49	54	61	67			
SW (mm)	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46			

EUR




Staco	31501	31502	31503	31504	31505	31506	31507	31509	31510	31511	31512	31513	31514
d2 (mm)	37	40	43	45	46	52	56	64	70	76	85	87	92
SW (mm)	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
L (mm)	62	62	62	62	62	62	64	66	70	76	82	87	92

EUR

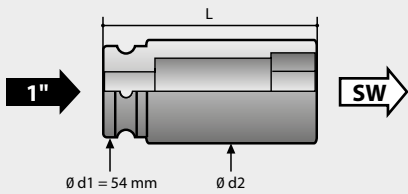


Staco-L	31531	31532	31533	31534	31535	31536	31537	31538					
d2 (mm)	40	43	45	46	52	56	64	70					
SW (mm)	22	24	27	30	32	36	41	46					
L (mm)	110	110	110	110	110	110	110	110					

EUR



Staco-K	31401	31402	31403	31404	31405	31406	31407	31408	31409	31410	31411	31412	31413
d2 (mm)	63	69	76	80	88	94	99	107	113	119	125	132	138
SW (mm)	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
L (mm)	77	83	83	87	91	100	110	110	110	116	121	127	127

EUR

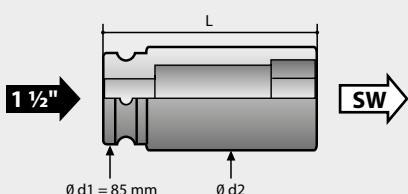


Staco-L	31451	31452	31453	31454	31455	31456	31457	31408	31409	31410	31411	31412	31413
d2 (mm)	63	69	76	80	88	94	99	107	113	119	125	132	138
SW (mm)	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
L (mm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	116	121	127	127

EUR


alkitronic® - STACO




Staco xxxxx Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence

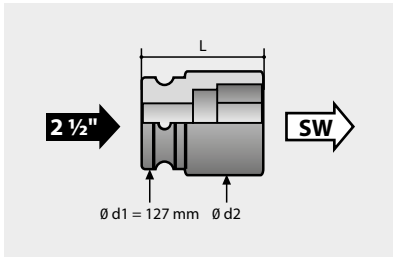


Staco	31921	31922	31923	31924	31925	31926	31927	31928	31929	31930	31931			
d2 (mm)	106	113	119	125	131	138	144	150	156	163	169			
SW (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115			
L (mm)	138	140	143	150	155	160	160	165	165	170	175			
EUR														

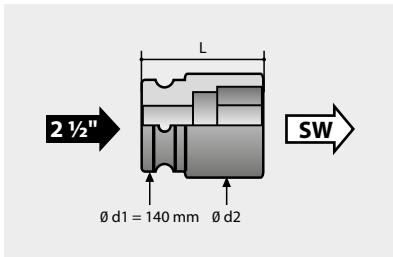

Staco	31932	31933	31934	31935	31936	31937	31938	31939	31940	31941	31942			
d2 (mm)	175	181	188	194	200	206	213	219	225	231	238			
SW (mm)	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170			
L (mm)	175	175	180	180	185	185	190	200	205	205	210			
EUR														

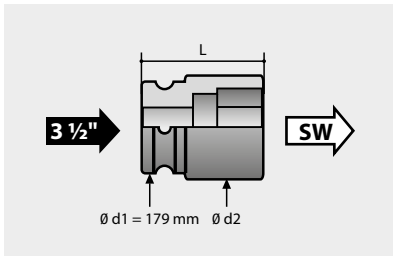

Staco	31961	31962	31963	31964	31965	31966	31967	31968	31969	31970	31971	31972	31973	31974
d2 (mm)	116	122	129	135	141	148	154	160	166	173	179	185	191	198
SW (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
L (mm)	158	160	163	170	175	180	180	185	185	190	195	195	195	200
EUR														

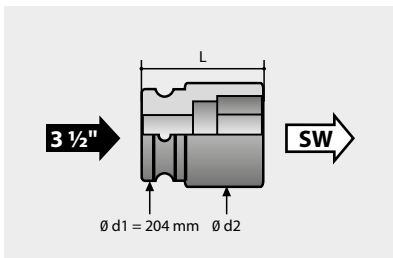

Staco	31975	31976	31977	31978	31979	31980	31981	31982						
d2 (mm)	204	210	216	223	229	235	241	248						
SW (mm)	135	140	145	150	155	160	165	170						
L (mm)	205	205	205	210	220	225	225	230						
EUR														

		Gummiring Ring Rondelle en caoutchouc			Stift Pin Goujon
Abtriebsvierkant Square Drive Impulsion Quadrangulaire	Bestell-Nr. Order No. Numéro de réf.	EUR	Bestell-Nr. Order No. Numéro de réf.	EUR	
Staco 3/4"					
Staco-L 3/4"	31620		31621		
Staco 1"					
Staco-L 1"	31520		31521		
Staco-K 1 1/2"					
Staco-L 1 1/2"	31420		31421		
Staco 2 1/2"	31425		31426		
Staco 3 1/2"	31427		31428		

alkitronic® - Staco-Set		
Abtriebsvierkant Square Drive Impulsion Quadrangulaire	Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence	EUR
Staco 3/4"	Staco 31600	
Staco-L 3/4"	Staco 31630	
Staco 1"	Staco 31500	
Staco-L 1"	Staco 31530	
Staco-K 1 1/2"	Staco 31400	
Staco-L 1 1/2"	Staco 31430	
Staco 2 1/2"	Staco 31920	
Staco 3 1/2"	Staco 31960	


Solutions that fit your needs

alkitronic® - STABI

Standardverbinder / Standard connector / Joint de tension standard




Stabi xxxxx Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence

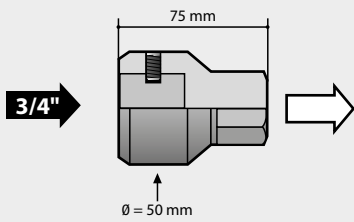


Stabi	31305	31306	31307	31310	31311	31312	31313	31314	31315	31316
	1/2"	3/4"	1"							
				12 mm	14 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	27 mm

EUR

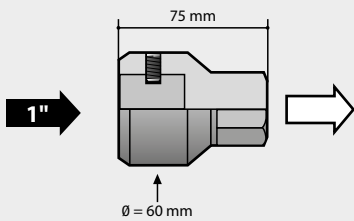


Stabi	31205	31206	31207	31210	31211	31212	31213	31214	31215	31216
	3/4"	1"	1 1/2"							
				17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	32 mm

EUR

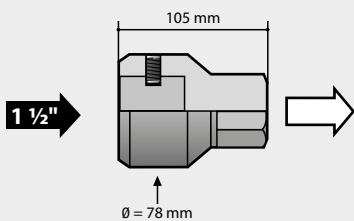


Stabi	31105	31106	31107	31110	31111	31112	31113	31114	31115	31116
	1"	1 1/2"	2 1/2"							
				19 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	32 mm	36 mm

EUR

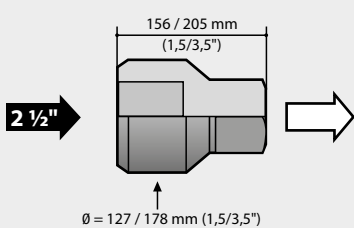

Stabi	31101	31102
	1 1/2"	3 1/2"

EUR



Stabi	31103
	2 1/2"

EUR

Stabi-Set, bestehend aus alkitronic® - Standardverbinder sowie Koffer mit Inneneinrichtung.

Stabi-set, consisting of alkitronic® standard connectors, complete with case and protective padding.

L'assortiment Stabi, composé déjà d'alkitronic® joint de tension standard est arrangé dans un coffre.



alkitronic® - Stabi-Set

für Abtriebsvierkant
for square drive
pour Impulsion Quadrangulaire



Bestell-Nr.
Order No.
Numéro de référence

EUR

3/4"

31320

1"

31220

1 1/2"

31120

alkitronic® Standard accessories

alkitronic® - STABI-H / -S

Standardverbinder / Standard connector / Joint de tension standard




Stabi-H xxxxx

Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence




Stabi-S xxxxx


Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence

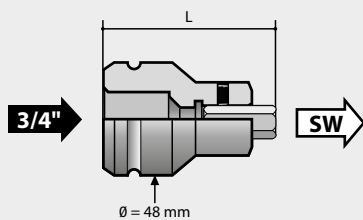


Stabi-H	31330	31331	31332	31333	31334	31335	31336			
L (mm)	76	76	76	76	76	76	76			
SW (mm)	12	14	17	19	22	24	27			
Stabi-S	31250	31251	31252	31253	31254	31255	31256			

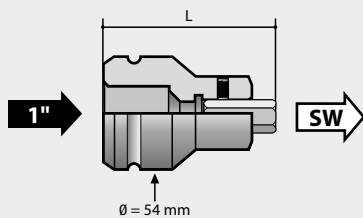

Stabi-H	31230	31231	31232	31233	31234	31235	31236			
L (mm)	85	85	85	87	87	87	89			
SW (mm)	17	19	22	24	27	30	32			
Stabi-S	31252	31253	31254	31255	31256	31257	31258			

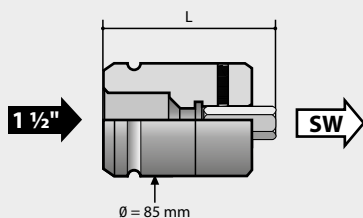


Stabi-H	31130	31131	31132	31133	31134	31135	31136	31137	31138	31139	31140	31141	31142
L (mm)	105	105	105	105	105	105	108	120	122	122	122	122	122
SW (mm)	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
Stabi-S	31253	31254	31255	31256	31257	31258	31259	31260	31261	31262	31263	31264	31265

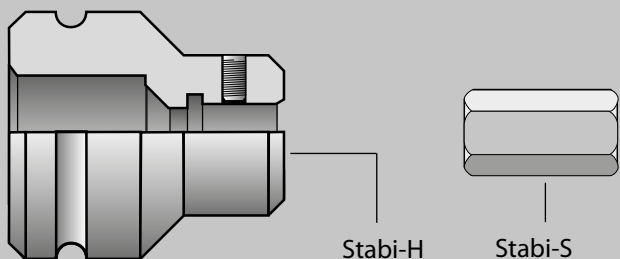

Stabi-H


Stabi-S

	Gummiring Ring Rondelle en caoutchouc	Stift Pin Goujon
Abtriebsvierkant Square drive Impulsion Quadrangulaire	Bestell-Nr. Order No. Numéro de réf.	EUR
Stabi-H 3/4"	31620	31621
Stabi-H 1"	31520	31521
Stabi-H 1 1/2"	31420	31421

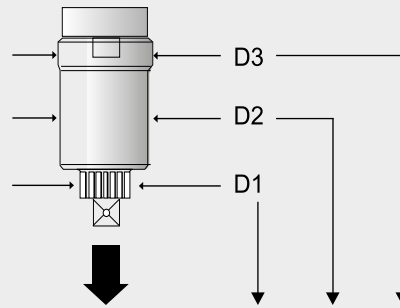


▼ Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence

Abstützfuß / Reaction foot / Bras du support

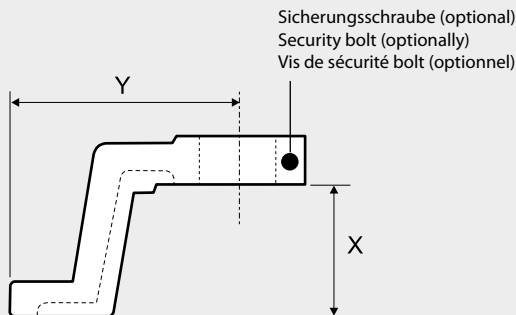


Abtriebsviereck Square drive Impulsion quadrangulaire	mm			mm		DMA	EUR
	D1	D2	D3	X	Y		
½"	41	85	88	65	130	10251	
¾"	41	85	88	65	130	10251	
¾"	54	85	88	83	130	10252	
1"	54	85	88	83	130	10252	
1" (*)	54	85	88	83	150	10253	
1", 1 ½" (**)	72	--	98	85	194	10254	
1", 1 ½" (***)	72	--	98	85	194	10234	
1", 1 ½"	72	--	98	114	220	10255	
1 ½"	72	--	123	123	220	10256	
1 ½"	72	--	148	123	220	10256	
1 ½"	91	--	173	123	220	10257	

Gegenhalter / Toward support / Contre support

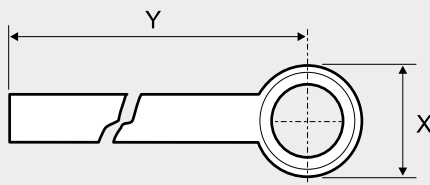


	D1	D2	D3	X	Y	DMA	EUR
¾"	41	85	88	65	240	10261	
¾"	54	85	88	80	240	10262	
1"	54	85	88	80	240	10262	
1 ½"	72	--	98	105	240	10265	
1 ½"	72	--	123	105	240	10266	
1 ½"	72	--	148	105	240	10266	
1 ½"	91	--	173	105	240	10267	

Abstützring / Reaction ring / Anneau du support

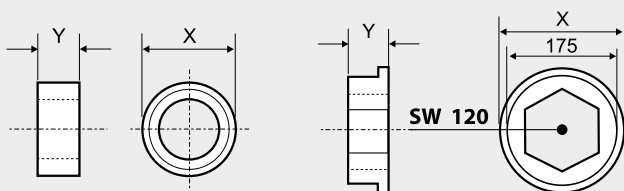

	D1	D2	D3	X	Y	DMA	EUR
¾"	41	85	88	65	28	10246	
¾"	54	85	88	80	28	10247	
1"	54	85	88	80	28	10247	
1 ½"	72	--	98	110	33	10248	
1 ½"	72	--	123	110	47	10249	
1 ½"	72	--	148	110	47	10249	
1 ½"	91	--	173	130	52	10250	
2 ½"	SW 120			180	57	10416	

Sicherungsring / Security ring / Anneau du sécurité

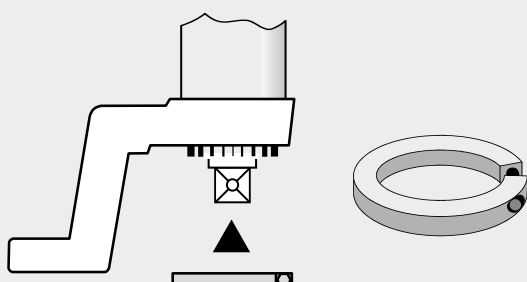

	D1	D2	D3	DMAR	EUR
	41	--	--	10271	
	54	--	--	10272	
	72	--	--	10275	
	91	--	--	10277	

(* Für Drehmomente über 2000 Nm empfehlen wir: DMA 10253 / For torques higher than 2000 Nm we recommend you to use: DMA 10253 / Pour couple plus haut que 2000 Nm nous vous recommandons d'utiliser: DMA 10253.

(** DMA 10254 (Aluminium-Legierung) für Drehmomente < 3000 Nm / DMA 10254 (Aluminium alloy) for torques < 3000 Nm / DMA 10254 (Alliage d'aluminium) pour couple < 3000 Nm.

(*** DMA 10234 - Material: Stahl / Material: Steel / Matériel: Acier

alkitronic® - Drehmomentschlüssel



Drehmomentschlüssel

mit automatisch auslösendem akustischem Signal, eingebauter Knarre mit kleinem Nachholwinkel und einfacher sicherer Einstellung des Drehmomentwertes. Bei Verwendung als Antriebsselement für unsere **alkitronic-M** - Handkraftschrauber, werden Drehmomente bis 50.000 Nm, sicher und schnell beherrscht.

Torque wrench

gives an audible click when preset torque load is reached. Equipped with a ratchet. Easy and accurate torque setting. Suitable for use with our **alkitronic** - multiplier driver torque output up to 50,000 Nm robust and quick in operation.

La clé dynamométrique

prevue avec un signal automatique et cliquet assure un réglage facile du couple. Avec la serreuse manuelle **alkitronic**, elle atteint facilement un couple de serrage jusqu'à 50,000 Nm.


Abtriebsvierkant Square Drive Impulsion quadrangulaire	Messbereich Span/Etendue de Mesure	Teilstrichskala Scale Échelle	Länge Length Longueur	Gewicht Weight Poids	Bestell-Nr. Order No. No. de référence	EUR
	Nm	Nm	mm	kg		
3/4"	40-280		680	2,3	31352	
3/4"	60-420		947	3,5	31353	
3/4"	100-700		1315	6,7	31354	

Knarre / Ratchet / Cliquet

rechts bzw. links umschaltbar / right and left reversible / droit et gauche réversible



Verbinder / Connector / Attache



Abtriebsvierkant Square Drive Impulsion quadrangulaire	Länge Length Longueur	Gewicht Weight Poids	Bestell-Nr. Order No. No. de référence	EUR	Bestell-Nr. Order No. No. de référence	EUR
	mm	kg			31357	31357-K
3/4"	680	2,3	31359			

alkitronic® - Auszug Sonderzubehör / Some special accessories / Accessoires spéciales




ATV - Abtriebsverlängerung / Square drive extension / Rallonge d'entraînement

Abtriebsverlängerung Square drive extension Rallonge d'entraînement	Ø D	Länge Length Longueur	Bestell-Nr. Order No. No. de référence	EUR
ATV	mm	L (mm)		
3/4"	41	200	10285	
1"	54	215	10270	



alkitronic® - Aufhängering mit Öse u. Griff / Hanging device / Anneau de suspension
Getriebegehäuse / Gear box / Carter du reducteur Ø (mm) : 85, 88, 98, 106, 109, 133
Bestell-Nr. / Order No. / No. de référence **10120**

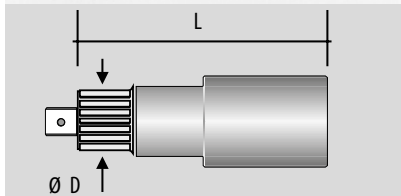

Für weitere Informationen, fordern Sie unsere Unterlagen an / For further informations contact us / Pour plus des informations detaillées nous vous prions de nous contacter